



Kunde:

Ansprechpartner:

Angaben zur Plane:

Anzahl der Planen:


Planenfarbe:

Ösenabstände seitlich: mm

Ösenabstände vorne / hinten: mm

- Senkrechter Riemenverschluss
- Wurfverschluss
- Glatter Zug (Bügelkrampen mit Seil)
- Kreuzverschluss waagrecht mit Expanderseil
- PDK (Kunststoff)
- PDK (Metall)
- Sonderwünsche:

Die Ösenabstände werden immer von einer Lochmitte zur anderen Lochmitte gemessen.

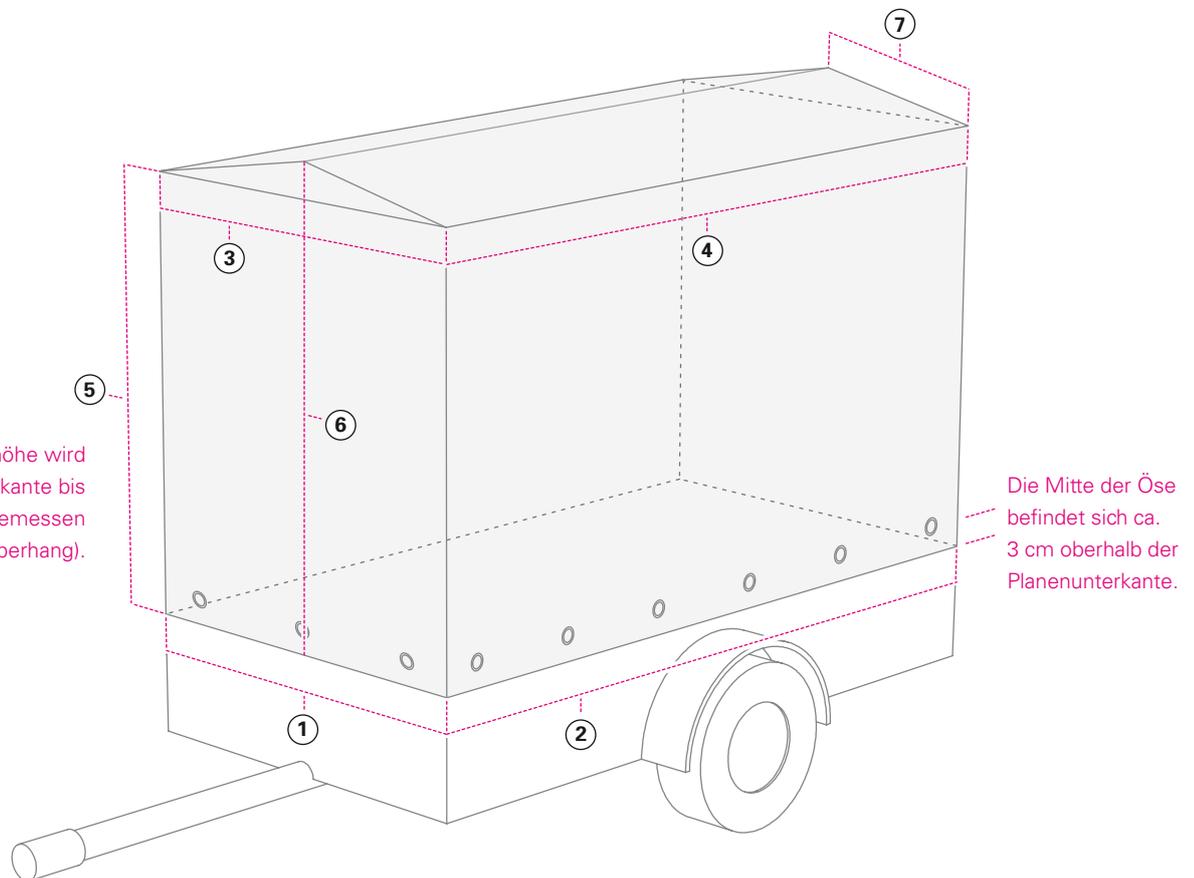

① untere Breite außen: mm

⑤ Planenseitenhöhe: mm

② untere Länge außen: mm

Nur bei Aufbau Satteldach:

③ obere Breite außen: mm

⑥ Planenmittelhöhe: mm

④ obere Länge außen: mm

⑦ Länge außen bis Mitte: mm

Senden

Drucken